


STANDARDOWA WIELKOŚĆ ZIARNA


0,5 - 2,5 mm

ANALIZA SITOWA 0,5 - 2,5 mm

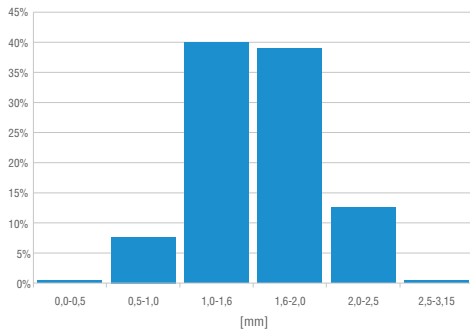

1,0 - 3,0 mm

ANALIZA SITOWA 1,0 - 3,0 mm

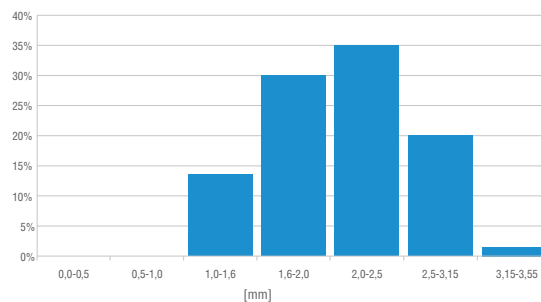

STANDARDOWY KOLOR



groszkowy zielony 6011
(numer = zbliżony RAL)

Badanie wg normy PN-EN 933-1:2012, podano średnie wartości.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Parametr	Wartość/Tolerancja *	Jednostka	Metoda badań
Ciężar właściwy	1,54 +/- 0,03	[g/cm ³]	PN-ISO 2781+AC1:1996
Twardość	55 +/- 5	[⁰ Sh A]	PN-EN 868:2005
Wytrzymałość na rozciąganie	> 5	[MPa]	PN-ISO 37:2007
Wydłużenie przy zerwaniu	> 500	[%]	PN-ISO 37:2007
Gęstość nasypowa	około 600	[g/cm ³]	PN-EN ISO 60:2011
Zawartość pyłu	< 1	[%]	PN-EN 933-1:2012
Zawartość polimeru	> 26	[%]	
Polimer bazowy	EPDM – ethylene propylene diene monomer		

Klasa palności wersja standard:

C_{fl}-S1

norma: PN-EN 13501-1+A1:2010

Klasa palności wersja indoor:

B_{fl}-S1

norma: PN-EN 13501-1+A1:2010

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

Norma	Wynik
DIN EN 71-3:2013-05 Migracja szkodliwych pierwiastków	Spełnia wymogi
AfPS GS 2014:01, PAH Kategoria 1	Spełnia wymogi
DIN 18035-7, DOC, EOX, metale ciężkie, inne	Spełnia wymogi

Granulat spełnia wymogi jakości dla nawierzchni sportowych.

Gwarancja na wykonanie granulat EPDM LIGHT jest zawarte w deklaracji zgodności.

Ostateczna decyzja na użycie wyżej wymienionego granulatu należy do wykonawcy nawierzchni, który przed ułożeniem zobowiązany jest do sprawdzenia jakości oraz przydatności produktu do danego zastosowania.

Aktualizacja 4/2017

* Możliwe są odchylenia od podanych wartości. Zachowujemy prawo do wprowadzania zmian w produkcji.

Zakład Przemysłu Gumowego „STARGUM” Jan Stankiewicz

ul. Ciepłna 7
73-110 Stargard

tel.: +48 91 578 80 08
fax: +48 91 577 77 68

biuro@stargum.pl
www.stargum.pl

NIP: 854-000-33-83
REGON: 810182132